

超音波音圧計 ソノセーバー SONOSABER-DX3

簡単・便利！
リーズナブル！
ISO対応！

OTARI
NEW RELEASE

待望のリリース！

「数槽に1つずつ設置して、総合的に管理したい」
とお考えのお客様のニーズにお応えした音圧計！

ソノセーバーDX3

槽固定センサ
通信機能
ISO対応

簡単、便利、見やすいデジタル表示！
常時監視を目的とした新しいソノセーバーDX！

音圧表示部



制御盤などに組み込める！
出力低下をアラームでお知らせ！

本体



小型でスペースを取らない！
AC100V電源が使える！

配電盤内に設置

■特徴

- ・24時間常時監視できます！
- ・見やすいデジタル表示です！
- ・2つのアラームで音圧低下をお知らせ！
（自己保持設定の可能）
- ・規格化機能で一元管理が可能です！
（通常値を100%とし、何%下がったかを
確認出来る機能）
- ・通信機能付表示器で、PCへの通信も可能！

音圧プローブ




洗浄槽に固定させる常備式プローブを
採用しました！

従来のソノセーバーDX用プローブも、
使用できます。

洗浄槽壁面に設置



プローブ全景

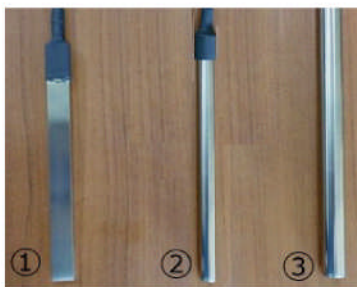

■主仕様

1. 音圧本体
サイズ : 50mm(W) × 150mm(D) × 100mm(H)
・測定周波数 : 50kHz ~ 4MHz
・音圧表示 : 相対音圧でデジタル表示
・測定制度 : 繰り返し測定精度±5%以下
・電源 : AC100V 0.3A
2. 音圧プローブ(壁面装着型)
・対応液 : 水、炭化水素両用
・サイズ : 約Φ80×160mm
・取付ピッチ : PT3/4
・プローブ材 : SUS304
3. 音圧表示部(オムロンデジタル調節計)
①E5CC-RX2ASM-000(通信機能なし)
②E5CC-RX2ASM-002(RS-485通信機能)
・サイズ : 48mm(W) × 48mm(H) × 64mm(D)
・アラーム : アラーム設定2、リレー接点2
・電源 : AC100V-240V 0.1A

メーカー

OTARI
オタリ株式会社

〒399-8203
長野県安曇野市戸豊科高家5208-1
オタリ株式会社 松本工場 UCUグループ
TEL: 0263-72-3883 FAX: 0263-72-8115

代理店